



CW系列蜗轮蜗杆减速机
CW worm reducer

GELUFU

格鲁夫机械设备制造有限公司
Gelufu Machinery Equipment Manufacturing Co. Ltd

1 概述 >>>>>

CW系列圆弧圆柱蜗杆减速器采用单级蜗杆减速传动，符合行业推荐性标准JB/T7935-95(原国标GB9147-88)，此标准达到国际九十年代水平。全系列共包括三种型号，16种中心距，12种速比。输入功率范围在0.39~189kw之间，输出扭矩在107~13500N·m之间。

圆弧圆柱蜗杆轴可正、反两个方向运输，输入转速不超过1500r/min，工作环境温度为一40~40℃。当工作环境温度低于0℃时，起动前润滑油必须加热到0℃以上；当工作环境温度高于40℃时，必须采取冷却措施。

2 型号、中心距、传动比、标记示例 >>>>>

2.1 型号、中心距

本系列减速器包括：

CWU—蜗杆在蜗轮之下的圆弧圆柱蜗杆减速器；

CWS—蜗杆在蜗轮之侧的圆弧圆柱蜗杆减速器；

CWO—蜗杆在蜗轮之上的圆弧圆柱蜗杆减速器三种型号及a=63~500mm，16种中心距。

本系列减速器型号和中心距见下表

代号 型号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CWU	第一系列	63	80	100	125	-	160	-	200	-	250	-	315	-	400	-	500
	第二系列	-	-	-	-	(140)	-	(180)	-	(225)	-	280	-	355	-	450	-
CWS	第一系列	63	80	100	125	-	160	-	200	-	250	-	315	-	400	-	500
	第二系列	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	355	-	450	-
CWO	第一系列	63	80	100	125	-	160	-	200	-	250	-	-	-	-	-	-
	第二系列	-	-	-	-	(140)	-	(180)	-	(225)	-	-	-	-	-	-	-


注：优先选用第一系列，表中第二系列中加括号的中心距仅提出型式尺寸，图纸根据用户需要，另行设计。

2.2 公称传动比

公称传动比*i*和传动比代号见下表


传动比代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>i</i>	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63

2.3 标记示例

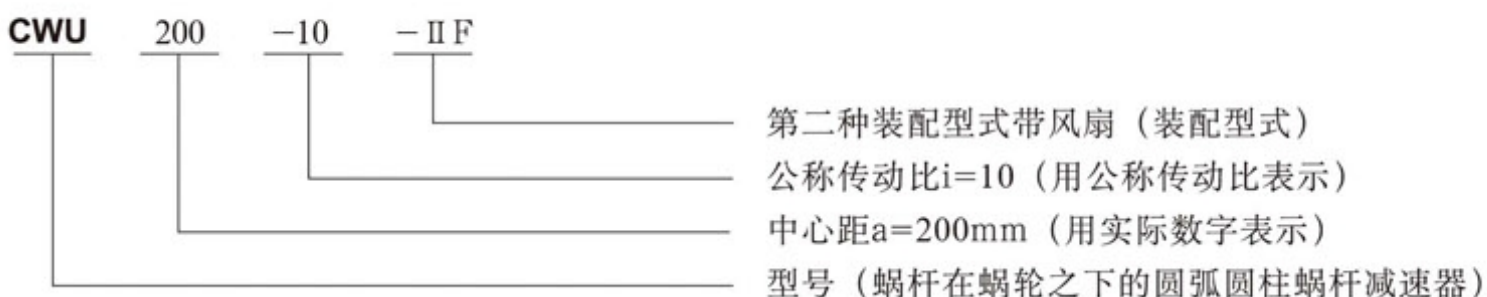

3 外形及安装尺寸 >>>>>

CWU63—CWU100型减速机外形和安装尺寸

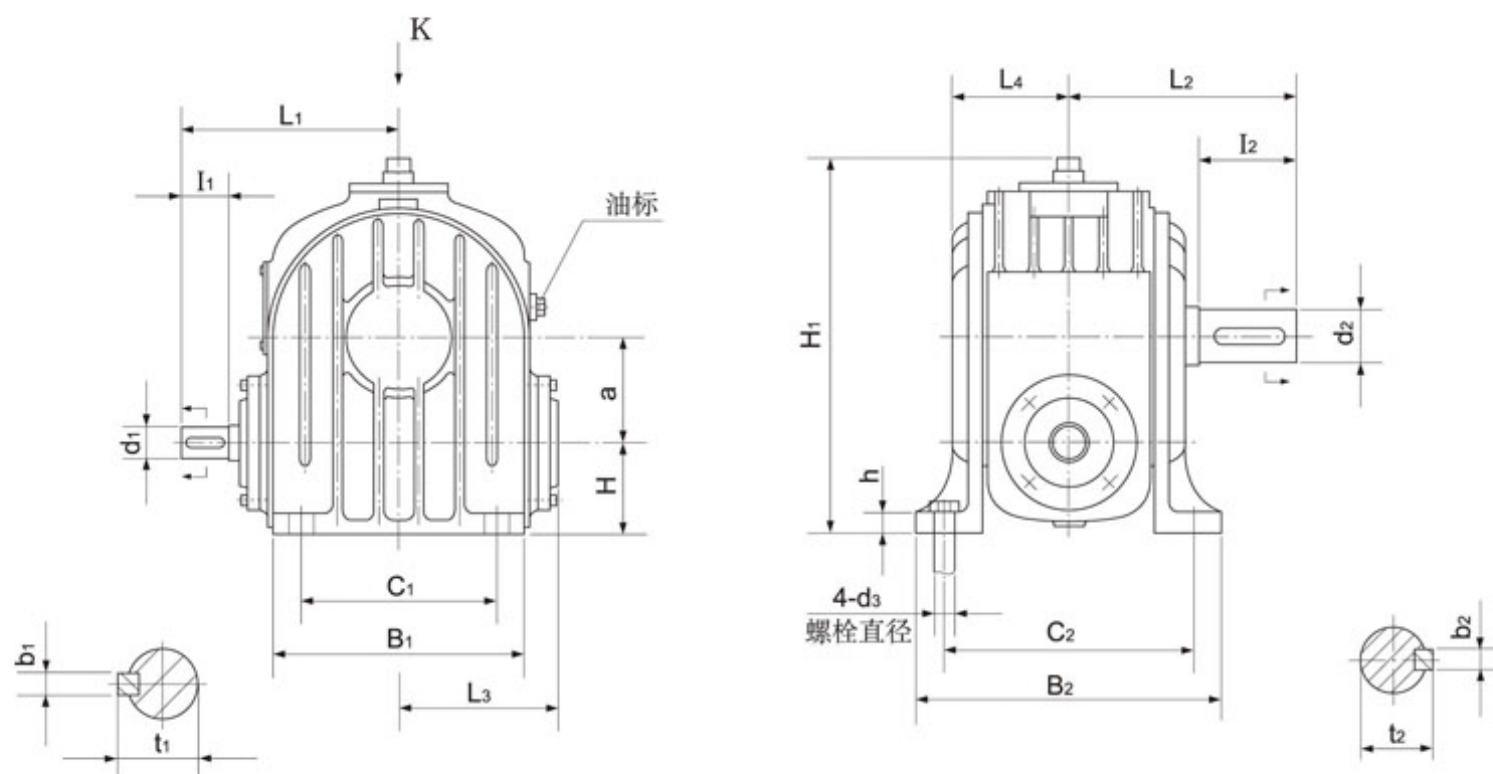

装配型式
从K向看




mm


尺寸 型号	a	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	h	H	H ₁	d ₃	i ≤ 12.5				
										d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁
CWU63	63	148	180	115	150	12	54	220	M12	19js6	28	6	21.5	128
CWU80	80	175	200	140	170	15	65	267	M12	24js6	36	8	27	151
CWU100	100	218	230	175	190	15	80	322	M12	28js6	42	8	31	182

尺寸 型号	i ≥ 16					d ₂	I ₂	b ₂	t ₂	L ₂	L ₃	L ₄	重量kg (不包括油重)
	d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁								
CWU63	19js6	28	6	21.5	128	32k6	58	10	35	135	97	70	19.5
CWU80	24js6	36	8	27	151	38k6	58	10	41	143	110	81	28.5
CWU100	24js6	36	8	27	176	42k6	82	12	45	182	130	95	43

CWS63—CWS100型减速机外形和安装尺寸

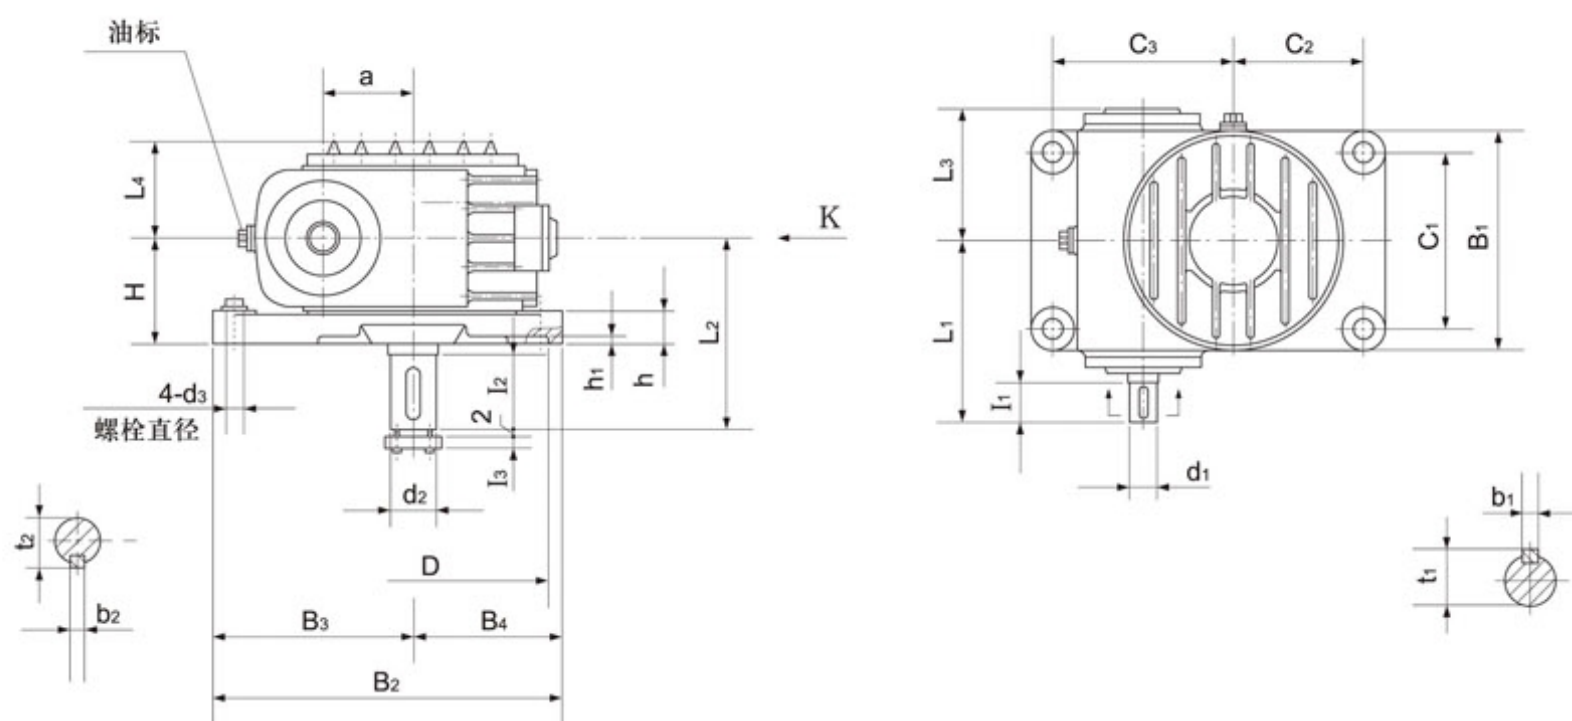



装配型式
从K向看

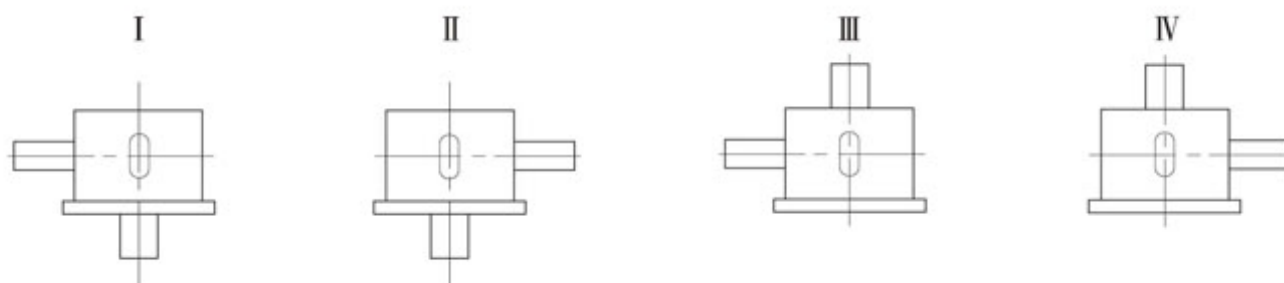

mm																
尺寸 型号	a	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	C ₁	C ₂	C ₃	D	h	H ₁	i≤12.5				
												d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁
CWS63	63	155	245	140	105	125	90	125	190	23	5	19js6	28	6	21.5	128
CWS80	80	180	270	160	110	150	95	145	210	23	5	24js6	36	8	27	151
CWS100	100	220	325	200	125	190	110	185	240	23	5	28js6	42	8	31	182

型号	尺寸	i ≥ 16					d ₂	I ₂	b ₂	t ₂	L ₂	L ₃	L ₄	H	d ₃	重量kg (不包括油重)
		d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁										
CWS63		19js6	28	6	21.5	128	32k6	58	10	35	135	97	70	75	M12	19
CWS80		24js6	36	8	27	151	38k6	58	10	41	143	110	81	80	M12	28
CWS100		24js6	36	8	27	176	42k6	82	12	45	182	130	95	95	M12	42.5

CWO63—CWO100型减速机外形和安装尺寸

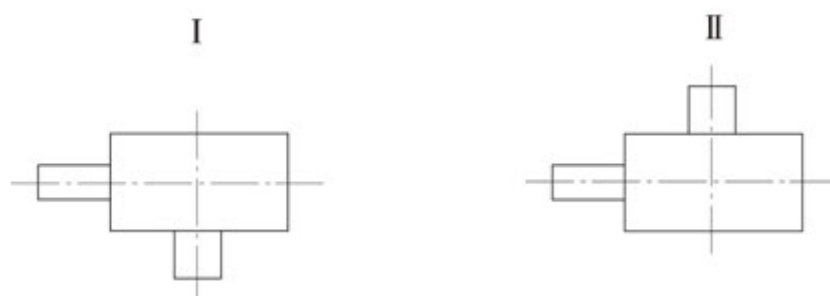
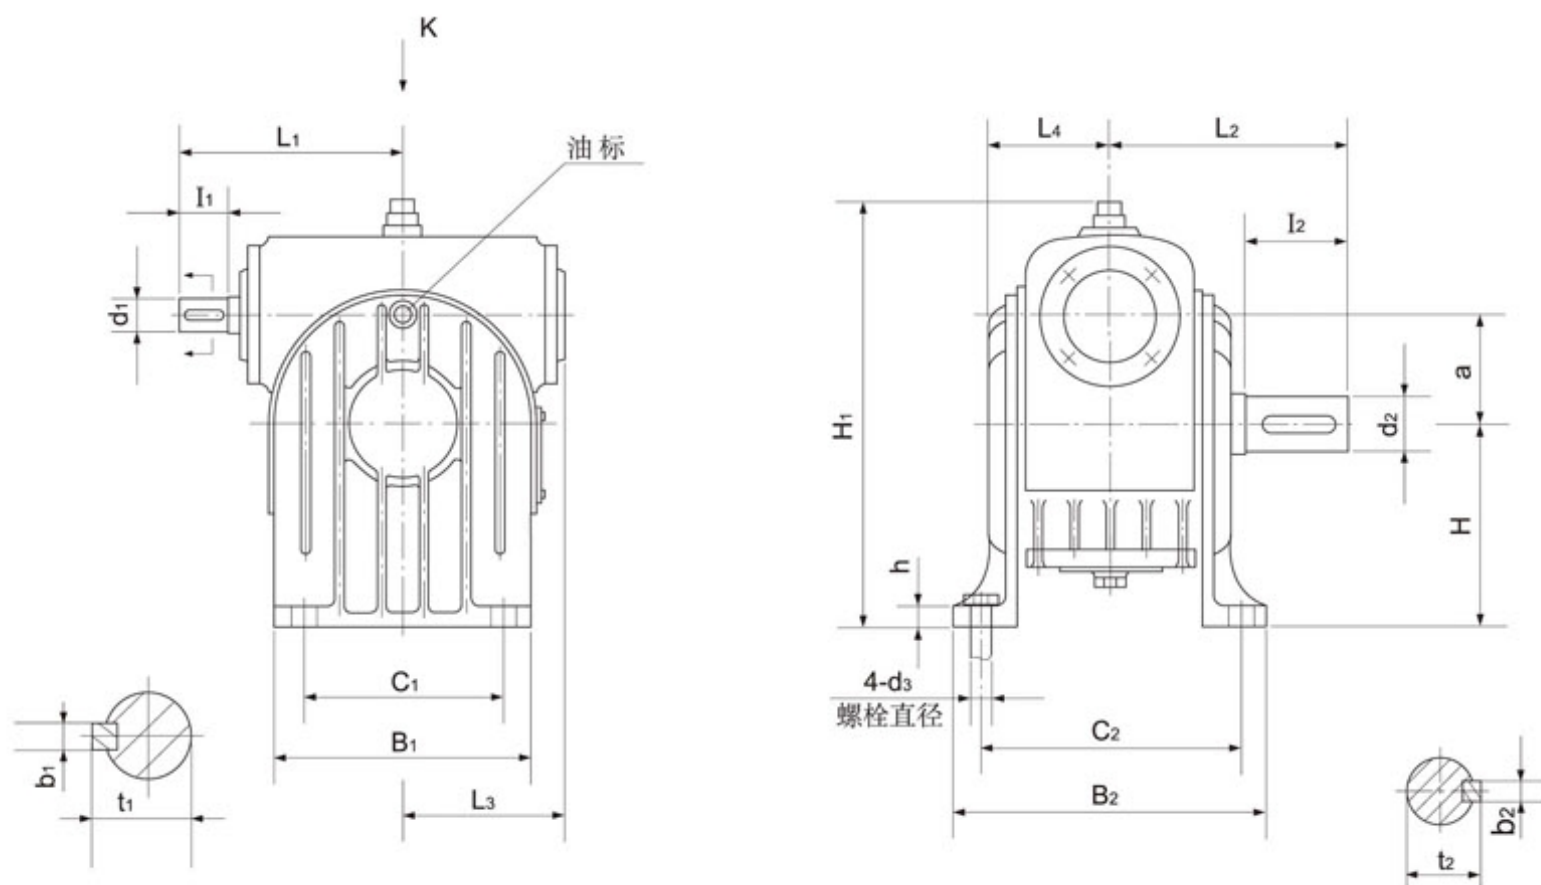


mm


型号	尺寸	a	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	h	H	H ₁	d ₃	i ≤ 12.5				
											d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁
CWO63		63	148	180	115	150	12	117	245	M12	19js6	28	6	21.5	128
CWO80		80	175	200	140	170	15	145	296	M12	24js6	36	8	27	151
CWO100		100	218	230	175	190	15	180	365	M12	28js6	42	8	31	182

型号	尺寸	i ≥ 16					d ₂	I ₂	b ₂	t ₂	L ₂	L ₃	L ₄	重量kg (不包括油重)
		d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁								
CWO63		19js6	28	6	21.5	128	32k6	58	10	35	135	97	70	19.5
CWO80		24js6	36	8	27	151	38k6	58	10	41	143	110	81	28.5
CWO100		24js6	36	8	27	176	42k6	82	12	45	182	130	95	43

CWU125-CWU500型减速机外形和安装尺寸

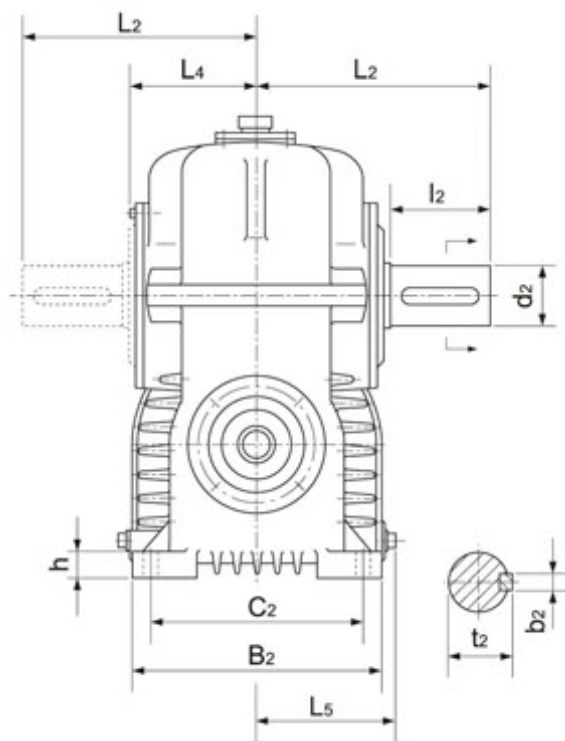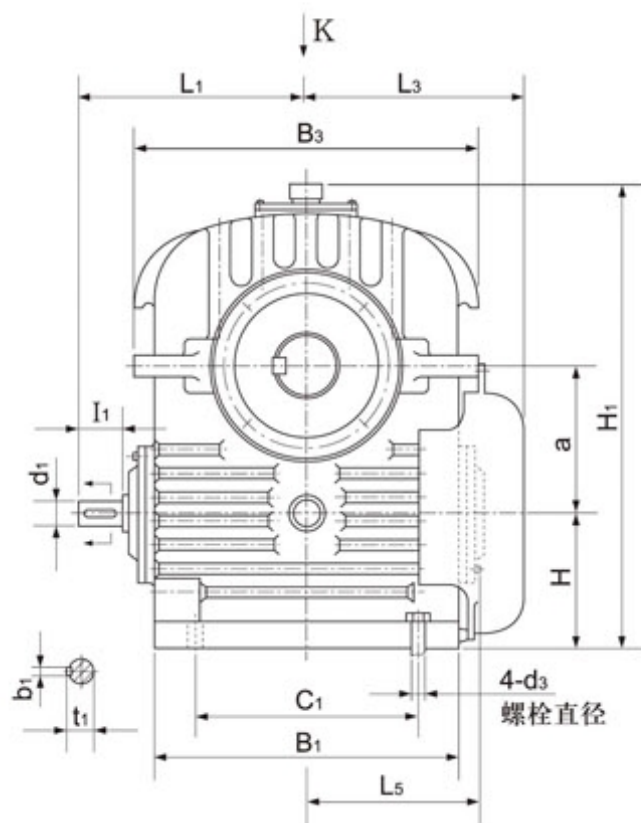

装配型式(F-带风扇)
从K向看

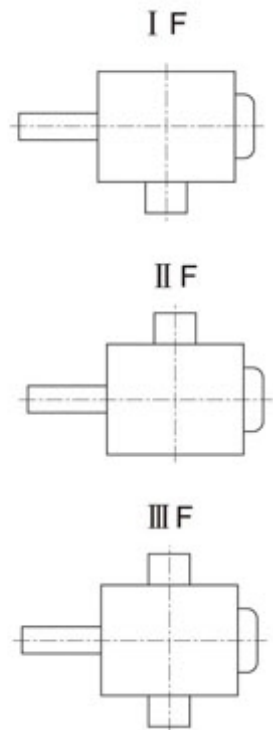

mm

型号	尺寸	a	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	i ≤ 12.5					i ≥ 16				
								d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁	d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁
CWU125		125	260	250	310	220	205	32k6	58	10	35	218	28js6	42	8	31	202
CWU140		140	285	275	345	230	225	38k6	58	10	41	228	28js6	42	8	31	212
CWU160		160	325	300	385	230	250	42k6	82	12	45	277	32k6	58	10	35	253
CWU180		180	350	320	420	260	270	42k6	82	12	45	292	32k6	58	10	35	268
CWU200		200	400	350	465	280	300	48k6	82	14	51.5	324	38k6	58	10	41	300
CWU225		225	440	380	505	325	325	48k6	82	14	51.5	342	38k6	58	10	41	318
CWU250		250	510	410	575	370	350	55k6	82	16	59	380	42k6	82	12	45	380
CWU280		280	570	460	645	420	400	60m6	105	18	64	430	48k6	82	14	51.5	407
CWU315		315	640	530	715	470	445	65m6	105	18	69	470	48k6	82	14	51.5	447
CWU355		355	730	580	805	540	490	70m6	105	20	74.5	515	55k6	82	16	59	492
CWU400		400	790	620	880	620	530	75m6	105	20	79.5	545	60m6	105	18	64	545
CWU450		450	885	680	985	700	580	80m6	130	22	85	625	65m6	105	18	69	600
CWU500		500	1015	750	1115	760	640	90m6	130	25	95	680	70m6	105	20	74.5	655


型号	尺寸	d ₂	I ₂	b ₂	t ₂	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	h	H	H ₁	d ₃	重量kg (不包括油重)
CWU125		55k6	82	16	59	222	202	133	153	147	30	125	408	M16	92
CWU140		60m6	105	18	64	260	220	144	166	160	30	140	445	M16	120
CWU160		65m6	105	18	69	270	245	156	186	172	35	160	510	M16	145
CWU180		75m6	105	20	79.5	290	260	173	200	182	35	180	560	M20	200
CWU200		80m6	130	22	85	325	295	180	235	197	40	200	650	M20	260
CWU225		90m6	130	25	95	340	320	193	247	212	40	225	730	M20	320
CWU250		100m6	165	28	106	385	360	208	285	228	45	225	785	M24	395
CWU280		110m6	165	28	116	405	390	225	312	235	50	250	885	M24	530
CWU315		120m6	165	32	127	420	430	242	352	289	50	280	980	M30	700
CWU355		130m6	200	32	137	470	480	255	397	315	55	300	1085	M30	910
CWU400		150m6	200	36	158	490	320	277	429	335	60	315	1175	M30	1200
CWU450		170m6	240	40	179	560	565	299	484	367	65	355	1310	M36	1660
CWU500		190m6	280	45	200	640	655	343	549	403	80	400	1450	M36	2330

Technical drawing of a motor showing two views: a front view (left) and a top view (right). The front view includes dimensions L_1 , L_3 , L_5 , d_1 , l_1 , a , H_1 , H , C_1 , B_1 , B_3 , and $4-d_3$ (labeled as 螺栓直径). The top view includes dimensions L_2 , L_4 , L_2 , d_2 , l_2 , h_1 , C_2 , B_2 , t_2 , and b_2 . A small detail view of a bolt is shown at the bottom left.



尺寸 型号	a	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	h	H	H ₁	d ₃	i ≤ 12.5				
											d ₁	L ₁	b ₁	t ₁	L ₁
CWO125	125	260	250	310	220	205	30	155	410	M16	32k6	58	10	35	218
CWO140	140	285	275	345	230	225	30	195	485	M16	38k6	58	10	41	228
CWO160	160	325	300	385	230	250	35	195	510	M16	42k6	82	12	45	277
CWO180	180	350	320	420	260	270	35	220	600	M20	42k6	82	12	45	292
CWO200	200	400	350	465	280	300	40	250	655	M20	48k6	82	14	51.5	324
CWO225	225	440	380	505	325	325	40	275	700	M20	48k6	82	14	51.5	342
CWO250	250	510	410	575	370	350	45	310	820	M24	55k6	82	16	59	380

尺寸 型号	i ≥ 16					d ₂	I ₂	b ₂	t ₂	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	重量kg (不包括油重)
	d ₁	I ₁	b ₁	t ₁	L ₁									
CWO125	28js6	42	8	31	202	55k6	82	16	59	222	202	133	153	98
CWO140	28js6	42	8	31	212	60m6	105	18	64	260	220	144	166	110
CWO160	32K6	58	10	35	253	65m6	105	18	69	270	245	156	186	150
CWO180	32K6	58	10	35	268	75m6	105	20	79.5	290	260	173	200	210
CWO200	38K6	58	10	41	300	80m6	130	22	85	325	295	182	235	270
CWO225	38K6	58	10	41	318	90m6	130	25	95	340	320	193	247	335
CWO250	42K6	82	12	45	380	100m6	165	28	106	385	360	210	285	410


CWS125—CWS500型减速机外形和安装尺寸

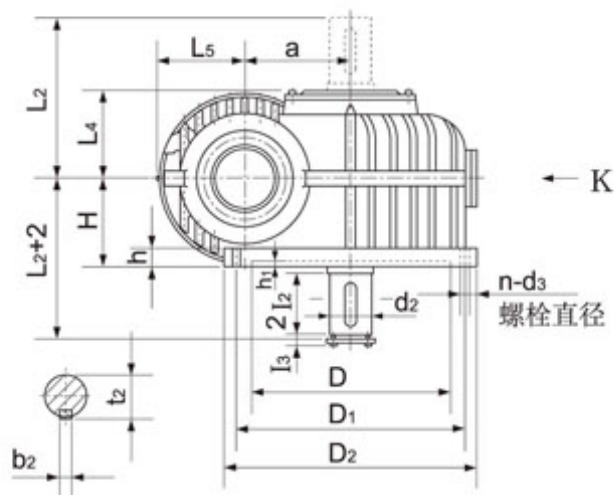

地脚螺栓孔位置如图

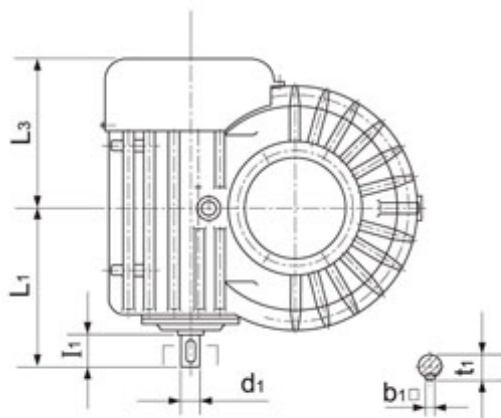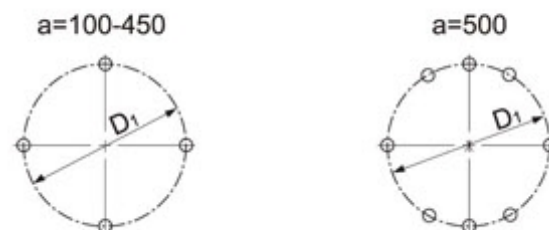

装配型式(F-带风扇)
从K向看

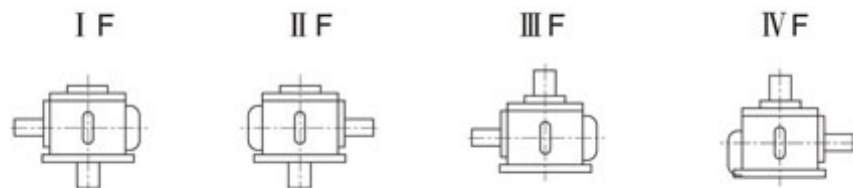

mm

型号	尺寸	a	D	D1	D2	L3	L4	L5	h	h1	H	i ≤ 12.5				
												d1	I1	b1	t1	L1
CWS125		125	230	280	320	202	134	125	32	8	132	32k6	58	10	35	218
CWS160		160	300	360	400	245	157	142	32	8	160	42k6	82	12	45	277
CWS200		200	370	435	480	295	181	180	38	8	190	48k6	82	14	51.5	324
CWS250		250	470	540	600	360	208	210	40	8	212	55k6	82	16	59	380
CWS280		280	550	640	700	390	225	215	45	8	225	60m6	105	18	64	430
CWS315		315	605	700	760	430	242	235	50	10	250	65m6	105	18	69	470
CWS355		355	700	805	880	480	270	235	55	10	265	70m6	105	20	74.5	515
CWS400		400	765	875	950	515	277	247	60	10	265	75m6	105	20	79.5	545
CWS450		450	875	990	1070	565	320	275	65	10	315	80m6	130	22	85	625
CWS500		500	1000	1100	1180	665	290	300	75	10	375	90m6	130	25	95	680

型号	尺寸	i ≥ 16					d2	I2	b2	t2	L2	I3	地脚螺栓		重量kg (不包括油重)
		d1	I1	b1	t1	L1							d3	n	
CWS125		28js6	42	8	31	202	55k6	82	16	59	222	14	M12	4	95
CWS160		32k6	58	10	35	253	65m6	105	18	69	270	15	M16	4	150
CWS200		38k6	58	10	41	300	80m6	130	22	85	325	17	M16	4	270
CWS250		42k6	82	12	45	380	100m6	165	28	106	385	17	M20	4	410
CWS280		48k6	82	14	51.5	407	110m6	165	28	116	405	17	M24	4	550
CWS315		48k6	82	14	51.5	447	120m6	165	32	127	420	17	M24	4	750
CWS355		55k6	82	16	59	492	130m6	200	32	137	470	17	M30	4	930
CWS400		60m6	105	18	64	545	150m6	200	36	158	490	24	M30	4	1200
CWS450		65m6	105	18	69	600	170m6	240	40	179	560	24	M36	4	1650
CWS500		70m6	105	20	74.5	655	190m6	280	45	200	640	24	M30	6	2190

4 输入功率与输出转矩 >>>>>

CWU、CWO、CWS型输入功率与输出转矩等同于CW系列，参见第76、77、78、79页。

格鲁夫产品>>应用案例

APPLICATION CASE

从核心产业到环境生活，**GELUFU** 齿轮减速电机以其超凡可靠性和耐久性在各个领域赢得了广泛的信誉。

GELUFU 拥有在与主要客户的紧密合作中发展起来的应用技术和工程设计，通晓齿轮电机的应用条件，为您的驱动应用提供先进并且经济的选择。

GELUFU 的经营理念是视产品应用与周到的服务于一体，这一态度为我们与用户奠定了良好的合作基础，从而导致卓有成效，牢固长久的共同繁荣。




输送设备



异形材牵引机



模具设备

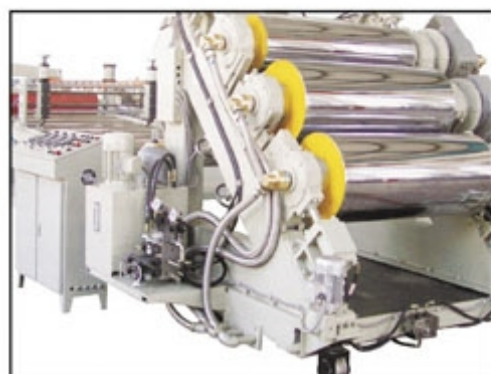

三辊压光机




环保设备




物流设备



挤出设备

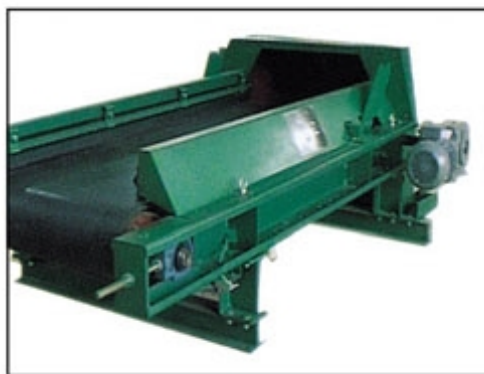

定量给料机

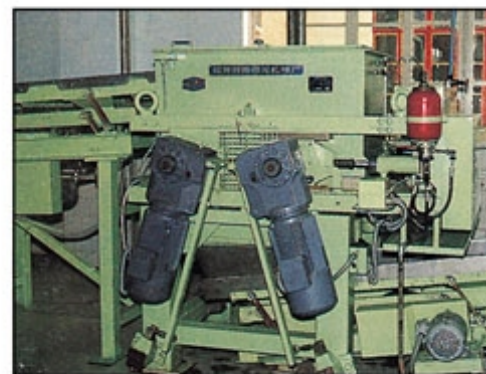

烟草设备



饮料设备



管材设备



烟草设备



格鲁夫机械设备制造有限公司

Gelufu Machinery Equipment Manufacturing Co. Ltd

地址 (ADD) : 河北 • 保定 邮编 (P.C) : 071000

电话 (TEL) : +86-312-6784766

传真 (FAX) : +86-312-6784733

<http://www.gelufu.com>

E-mail: china@gelufu.com

