



ZLYJ系列塑料挤出机专用减速机
ZLYJ Gear reducer

GELUFU

格鲁夫机械设备制造有限公司
Gelufu Machinery Equipment Manufacturing Co. Ltd

ZLYJ塑料橡胶挤出机减速机

一、概述

ZLYJ系列减速机是为了塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了JB/T8853-2001所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GB 10095-88, 6级。齿面硬度HRC54~62。在空心输出轴前端配置有超规格的推力轴承, 承受螺杆的工作轴向力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品, 也可按用户需要, 配装进口产品。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产品性能已达到国际先进水平, 可替代同类型进口产品使用。



本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时, 可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套, 因橡胶挤出机冲击力较塑料强, 请用户提出具体技术参数, 向我公司咨询再确定选型。


二、适用条件

- 1、减速机高速轴转速不大于1500r/min
- 2、工作环境温度 $0\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。当温度超出本规定时, 可按用户要求, 另行配置润滑加热或冷却装置。


三、减速机代号和标志

在减速机代号中, 包括型号、输出级中心距、公称传动比、装配型式。

标记示例

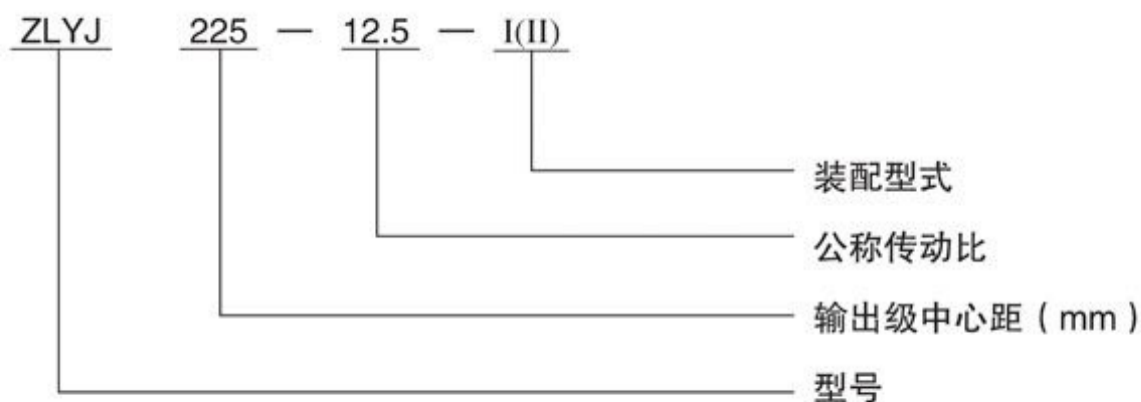

四、外形尺寸及装配型式

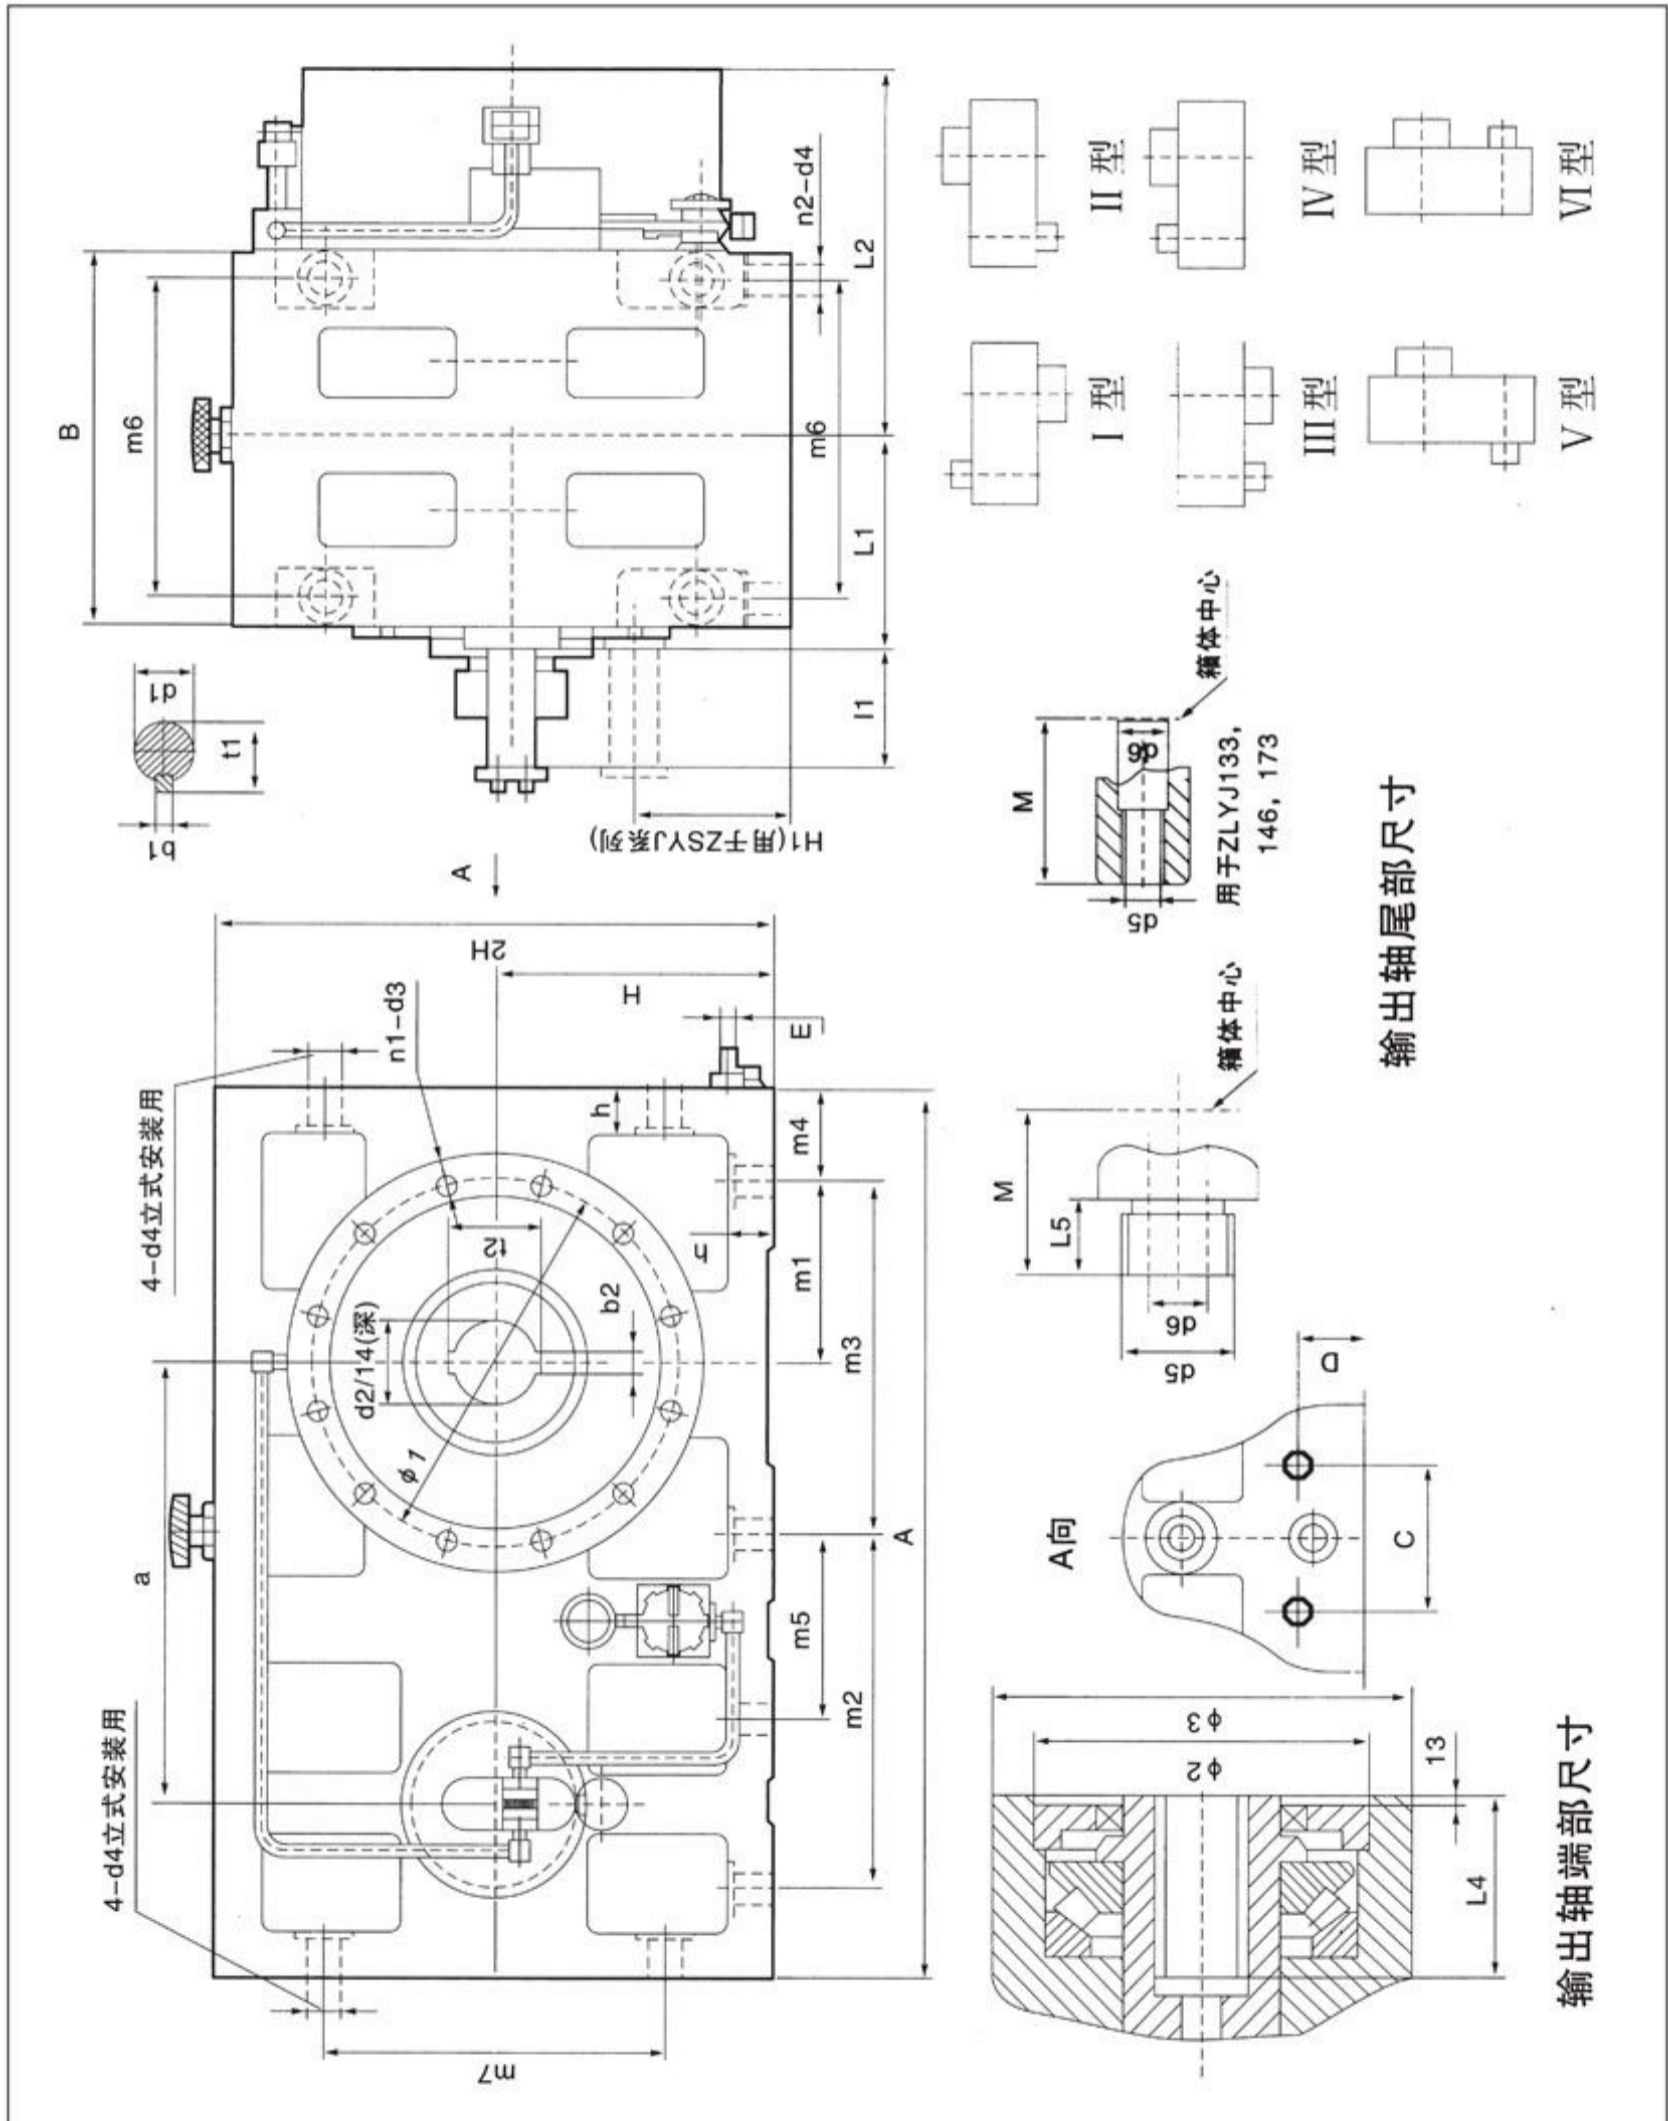



ZLYJ系列减速机安装尺寸表

表1

规格	a	H	H1	h	A	B	L1	L2	L3	d1(m6)	t1	b1	d2(H8)	D	E	d5	d6	n1	Φ1
ZLYJ112	184	130	130	18	426	170	106	203	28	31	8	35	38.3	10	M10	6	185		
ZLYJ133	218	140	140	20	478	215	125	205	28	31	8	38	41.3	10	M12	8	205		
ZLYJ146	256	160	160	22	560	250	148	245	32	35	10	45	48.8	14	M12	8	230		
ZLYJ173	285	170	170	22	576	256	148	250	38	41	10	50	57.6	14*2	M16	8	260		
ZLYJ200	340	240	240	36	750	340	200	330	45	48.5	14	60	68.8	16*2	M16	12	300		
ZLYJ225	385	280	280	36	800	360	205	355	55	59	16	70	78.8	18*2	M20	12	370		
ZLYJ250	430	300	300	45	930	380	220	380	60	64	18	80	90.8	22*2	M20	12	370		
ZLYJ280	480	350	350	50	970	410	240	405	65	69	18	90	100.8	25*2	M24	12	400		
ZLYJ315	539	350	350	55	1160	450	250	440	75	79.5	20	100	112.8	28*2	M24	12	405		
ZLYJ330	575	400	400	60	1160	450	260	445	85	90	22	110	122.8	28*2	M24	12	450		
ZLYJ375	625	460	460	60	1280	466	265	445	85	90	22	110	122.8	28*2	M24	12	450		
ZLYJ420	695	500	500	60	1420	550	310	535	95	100	25	120	134.8	32*2	M30	12	580		
ZLYJ450	765	630	630	60	1550	600	350	600	100	106	28	170	188.8	40*2	M30	12	610		
ZLYJ630	1070	500	500	80	2000	770	430	760	120	127	32	180	200.8	45*2	M36	12	720		
ZSYJ450	765	580	276	60	1550	600	350	600	75	79.5	20	170	188.8	40*2	M36	12	610		
ZSYJ560	960	630	324	80	1850	610	355	670	95	100	25	160	178.8	40*2	M36	12	720		
ZSYJ630	1070	630	350	80	2000	770	430	760	110	116	28	180	200.8	45*2	M36	12	720		
规格	Φ2(H7)	L3	Φ3	d4	n2	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	C	D	E	d5	d6	15	M
ZLYJ112	160	8	210	14	4	96	326	50	136	170	184	85	120	40	ZG1/2"	M16	18	50	125
ZLYJ133	180	8	230	16	6	104	185	61	180	184	85	120	40	ZG1/2"	M18	20	50	137	
ZLYJ146	200	8	260	16	6	118	190	72	210	210	85	120	40	ZG1/2"	M18	20	50	167	
ZLYJ173	230	8	300	18	6	113.5	220	68	225	214	85	120	40	ZG1/2"	M20	25	50	167	
ZLYJ200	270	8	350	18	6	150	275	100	290	310	120	140	50	ZG1/2"	M85*4	55	60	250	
ZLYJ225	330	8	420	26	6	165	310	90	315	330	140	160	50	ZG1/2"	M85*4	55	60	265	
ZLYJ250	330	8	420	26	6	205	360	105	330	340	160	160	50	ZG1/2"	M85*4	55	60	285	
ZLYJ280	360	8	450	30	6	200	385	100	355	380	160	160	50	ZG1/2"	M85*4	55	60	300	
ZLYJ315	365	8	450	30	6	260	450	130	390	460	160	160	55	ZG1/2"	M85*4	55	60	335	
ZLYJ330	400	10	500	30	6	225	450	130	390	425	160	160	55	ZG1/2"	M85*4	55	60	350	
ZLYJ375	400	10	500	32	8	250	475	165	400	500	160	160	55	ZG1/2"	M85*4	55	60	345	
ZLYJ420	500	10	660	32	8	305	580	150	480	500	200	200	60	ZG1/2"	M85*4	60	60	370	
ZLYJ450	500	15	700	32	8	300	600	190	520	520	200	200	60	ZG1/2"	M85*4	60	60	425	
ZLYJ630	650	25	805	48	8	400	850	200	670	670	300	300	80	ZG1/2"	M90*4	60	60	520	
ZSYJ450	520	10	700	32	8	300	600	190	520	520	200	200	60	ZG1/2"	M90*4	60	60	425	
ZSYJ560	620	25	805	48	8	390	760	170	510	510	270	270	80	ZG1/2"	M90*4	60	60	435	
ZSYJ630	650	25	805	48	8	400	850	200	670	670	300	300	80	ZG1/2"	M90*4	60	60	520	

注：450，560，630三种规格，输出联接方式及尺寸仅供参考，具体方式可在订货时确定。

五、减速机的承载能力

货号	ZLYJ															ZSYJ		
规格	△ 112 -8	△ 133 -8	△ 146 -10	△ 173 -20	△ 200 -12.5	△ 225 -12.5	△ 250 -16	※ 280 -16	※ 315 -16	※ 330 -16	※ 375 -16	※ 420 -16	※ 450 -20	※ 560 -20	※ 630 -20	※ 450 -32	※ 560 -57	※ 630 -44
	公称输入功率 (kw) n入=1500/min																	
一般可靠	15	22	30.8	39	55	82.5	75	116	171	210	260	315	303	600	825	240	240	370
高可靠	10	15	18.3	30.8	45	67	60	75	116	160	207	250	266	550	675	200	220	315
	许用输出扭矩 (N.M)																	
一般可靠	800	1165	1962	2484	4379	6568	7643	11822	17427	21523	26497	32102	38599	76433	105095	48917	87134	103694
高可靠	525	764	1165	1962	3583	5334	6306	7643	11822	16459	21096	25478	33885	70063	85978	40764	79873	88280
	许用输出轴轴向推力 (KN)																	
轴向推力	35	39	54	110	150	180	192	250	287	330	390	430	500	700	770	500	700	770
	推荐配置																	
螺杆直径Φm	35	45/50	55	65	75	90	100	105/100	120	130/150	150/160	165	165	190	200	165	190	200
输入功率kw	5.5	8	11	18.5	26	45	45	55	75	132	132	160	213	440	540	200	220	315
n入	800	800	900	900	100	1000	1120	960	960	960	960	960	1200	1200	1200	1500	1500	1500
n出	100	100	90	90	80	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	47	26	34

注：1△-带冷却，※-带冷却和强制油循环。112、113、146、173按高可靠预选用时不需带冷却。

2、表列输入功率和输出扭矩已考虑工况系数，可直接选用。

3、表列输出扭矩是主要选型依据。传动比可按用户需要调整。ZLYJ的i为6.3-20。

4、当取轴承负荷系数fd=1.5时，按表列许用轴向推力和输出轴给定转速计算，推力轴承的理论计算寿命，除133、146两型为1.2万小时左右，其余各型皆在2.5万小时左右。

5、以下几种情况、应对减速机的冷却设计参数校核：

5.1 按高可靠数据选用，但输出转速超过表（2）n出时（即加大了输入功率）。

5.2 按一般可靠选用，输入功率加大时。

5.3 当内冷却方式散热面积不足时，采用带油泵的外置式油冷却器。采用冷却器需在订货时另外说明。

6、用户按表列数据作初步选型，在订货时，我公司将对每一例选型作详细校核，以提高选用的可靠性。

六、润滑与冷却、加热

齿轮和轴承皆采用油池浸润和飞溅润滑。ZLYJ280及以上规格的轴承除飞溅润滑之外，还增加了油泵润滑系统强制循环供油润滑。

润滑油牌号为中级压齿轮油N220或其它粘度相似的优质润滑油。

当环境温度低于0℃时，需在油池中增加电热管，对润滑油进行预热。

当环境温度高于35℃时，我公司按用户提供的温度值进行热平衡计算，以确定是否增加冷却装置。



七、安装使用和维护

1、减速机应安装在平整的基础上，在地脚螺栓均匀坚固的情况下，应保证插入输出轴中的螺杆能无卡滞地均匀回转，以免给输出轴轴承增加附加应力而影响轴承寿命。不得采用强力装拆螺杆。

420以上（含420）规格的减速机的动力输入只允许用联轴器输入动力。在安装时，应在地脚螺栓紧固的情况下，确保联轴器的安装误差不超过允许范围。不允许在未调平地脚支撑时，先对中联轴器、后紧固地脚螺钉，以免给输入轴造成过大的附加力矩。如用户确实需要采用三角带输入动力时，请在订货时明确提出此项要求！

375以下（含375）规格，允许用三角带输入动力。请尽量采用高强度窄V带！且三角带轮应全部车削加工，回转平衡。高强度窄V带使用，可减小张紧力并使合力中心靠近输入轴内侧。对减小作用于前轴承支点外侧截面的附加弯矩十分有利。三角带在初装下，三角带紧边中点在2-3公斤外力下压，可发生8-10mm变形。

由于硬齿面减速机的中心距较小，无法配置较大轴承，轴颈也较细。联轴器的对中和三角带的张紧是否符合上述要求，将会直接影响输入轴和轴承，以至整机的寿命！

2、在减速机按装安毕后，注润滑油至油标上油位。该油位应在润滑油在箱内分布均匀后确定，油位应经常检查，任何情况下，油位不应低于下油标位置。首次使用300~600小时后，应换油一次。以后每3000小时换油一次。更换应在减速机停车，润滑油尚未冷却时排放。箱体应用同品质的油冲洗干净。若因粘度高不宜冲洗可先加热。

3、装有油泵强制润滑的减速机，在开车初始阶段，可能会因油粘度过高，油泵吸油阻力大而造成进油不足，发出过高的噪声。该现象一般在润滑油温度升高后，自行消失。

在正常运转中，如出现油泵噪声增高，一般情况可能是油路阻力过大。此时情况请清洗滤清器及其他相关部件。

无论哪种规格的减速机，在长期不用或气温过低时启动使用，都应空车运转一段时间，待各轴承处充分润滑后方可加载运转。

格鲁夫产品>>应用案例

APPLICATION CASE

从核心产业到环境生活, GELUFU 齿轮减速电机以其超凡可靠性和耐久性在各个领域赢得了广泛的信誉。

GELUFU 拥有在与主要客户的紧密合作中发展起来的应用技术和工程设计, 通晓齿轮电机的应用条件, 为您的驱动应用提供先进并且经济的选择。

GELUFU 的经营理念是视产品应用与周到的服务于一体, 这一态度为我们与用户奠定了良好的合作基础, 从而导致卓有成效, 牢固长久的共同繁荣。



输送设备



异型材牵引机



模具设备



三辊压光机



环保设备




物流设备



挤出设备



定量给料机

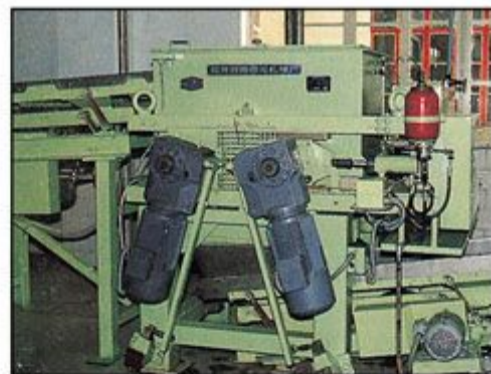

烟草设备



饮料设备



管材设备



烟草设备



格鲁夫机械设备制造有限公司

Gelufu Machinery Equipment Manufacturing Co. Ltd

地址 (ADD) : 河北•保定 邮编 (P.C) : 071000

电话 (TEL) : +86-312-6784766

传真 (FAX) : +86-312-6784733

<http://www.gelufu.com>

E-mail: china@gelufu.com

